


## Technische Dokumentation

### GIGA X8c

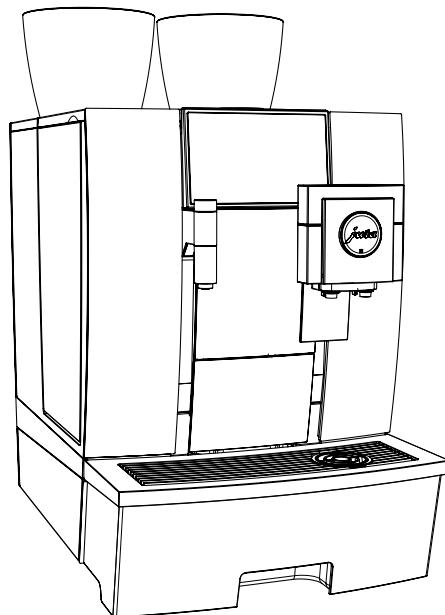

#### Lieferumfang



- Kaffeespezialitäten-Vollautomat
- Milchsystem-Reiniger, 100 ml
- Behälter für Milchsystem-Reinigung
- Welcome Pack:
  - Bedienungsanleitung
  - Reinigungstabletten
  - Luftsaugstutzen
  - Silikonschlauch und Anschlussteil
  - Schlüssel mit Sechskantöffnung (für Milchsystem)

#### Anforderungen an den Aufstellort

- Waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche
  - Umgebungsbedingungen:
    - Luftfeuchtigkeit max. 80 %
    - Umgebungstemperatur 10–35 °C
- i** Die bauseitig notwendigen Anschlüsse müssen durch eine konzessionierte **Fachperson** ausgeführt werden, bevor der JURA-Servicetechniker das Gerät bei Ihnen vor Ort ordnungsgemäß in Betrieb nehmen kann.
- i** Achten Sie bitte darauf, dass die bauseitigen Anschlüsse möglichst nah am Aufstellort des Geräts liegen (siehe Länge der Anschlussschläuche).

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Kaffeevollautomaten (Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen« – »Gerät aufstellen«).


## Maße

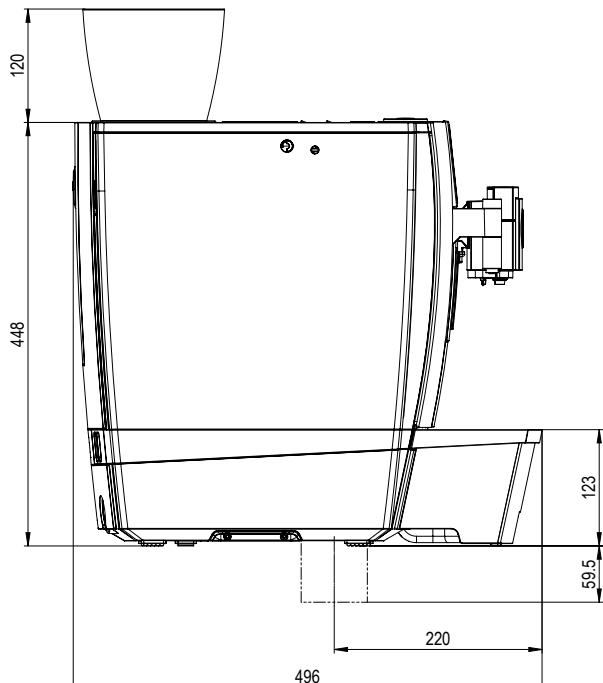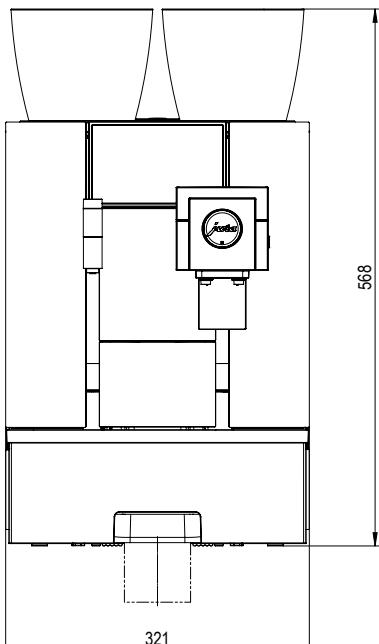

Aufriß

Seitenriss


## Allgemeiner Platzbedarf

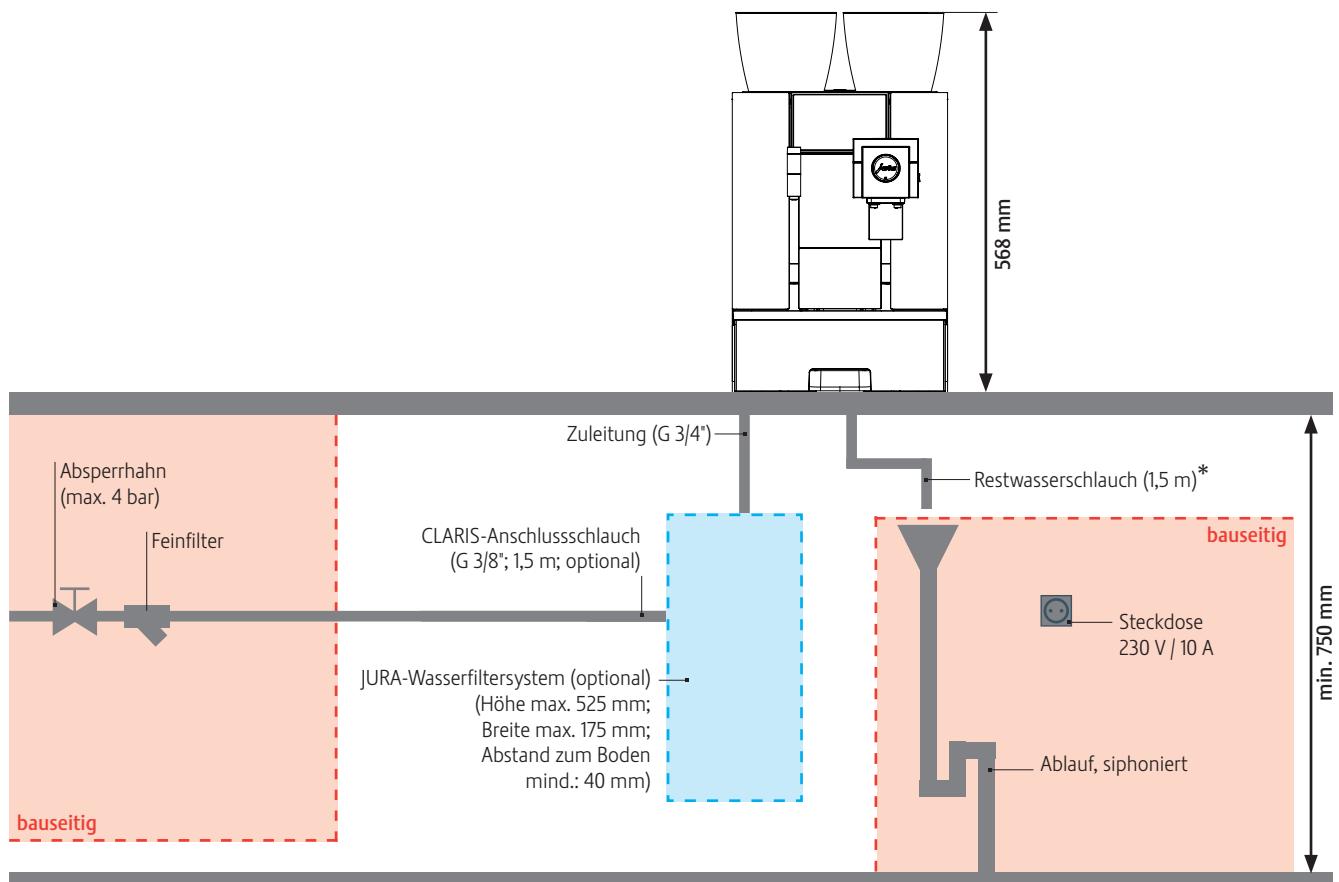

\*Zur Verwendung des Restwasserschlauchs: Der Schlauch muss mit einem Siphon verbunden sein. Wir empfehlen eine offene, drucklose Verbindung zum Abwasserrohr, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.

## Bohrungen für Kaffeesatzabwurf- / Restwasserablauf-Set GIGA<sup>G2</sup>

### Position Bohrung in Arbeitsplatte für Restwasserschlauch

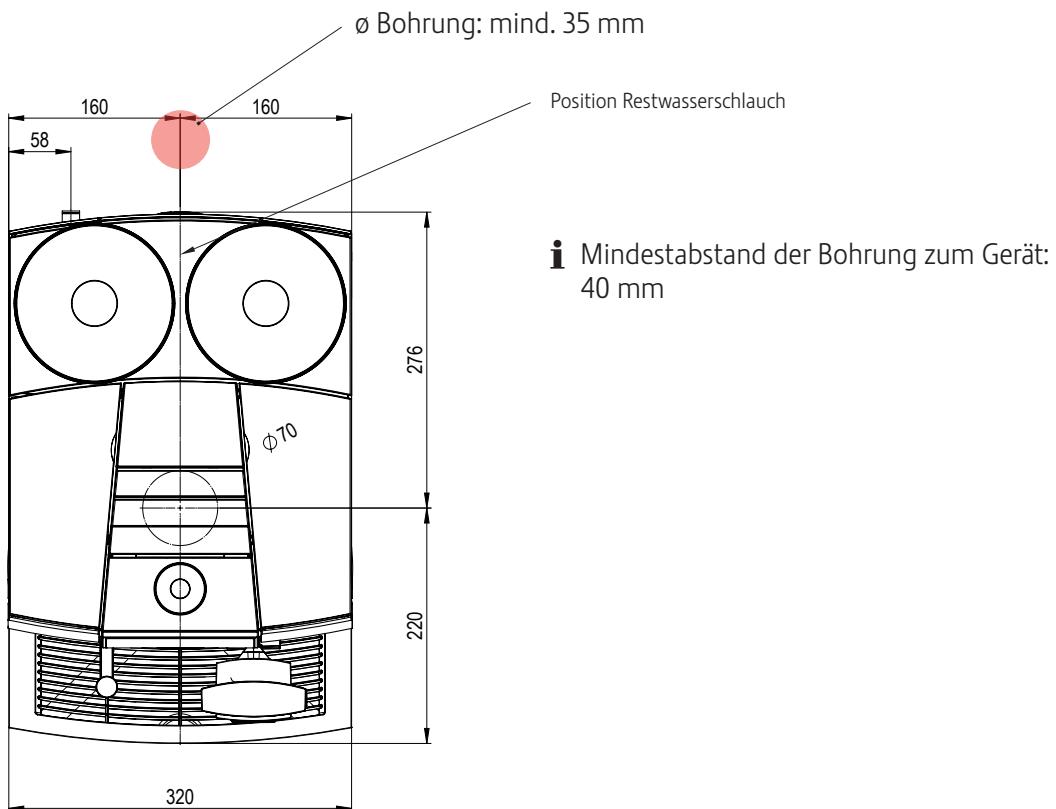

### Position Bohrung in Arbeitsplatte für Kaffeesatzabwurf

